

UNIDEK Sarking XL


Dé maatwerkoplossing voor spanten- en keperdaken

horizontale
verwerking



Productomschrijving

Unidek Sarking XL is een isolerend element met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende damp-open groene folie met ruitmotief. Het element heeft een rechte afwerking wat een snelle plaatsing vergemakkelijkt. Aan één langszijde is het element voorzien van een folie-overlap van 75 mm met plakstrip ten behoeve van de naadafdichting in verband met afwatering. Aan de rechter langszijde is het element eveneens voorzien van een plakstrip aan de bovenzijde.

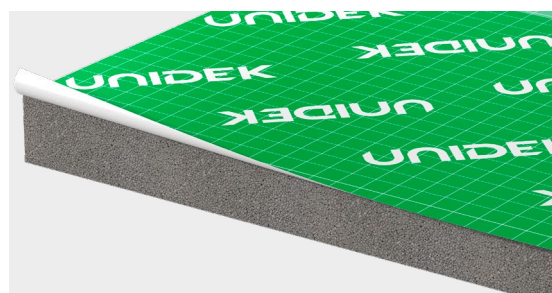

Productinformatie

Producttype (R _a -waarde)	3,20	4,50	5,45	6,35	7,25
U _c -waarde	0,29	0,22	0,18	0,16	0,14
Minimale lengte in mm*	2000	2000	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm*	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte in mm	100	140	169	197	225
Totaalgewicht in kg/m ²	1,9	2,5	3,0	3,5	3,9
Levertijd in werkdagen	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8

* Bij elementen korter dan 2000 mm wordt een zaagtoeslag berekend. Voor meer informatie zie de tabel Toeslag zaagmogelijkheden op deze pagina.

Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	403	405	407	408	410
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout.

Toeslag zaagmogelijkheden*	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
----------------------------	------------------------	-----------

Afkorten	€ 20,00	geen
----------	---------	------

* Toeslag per element.

Toebehoren

Aerosafe-foam	Pistoolschuim
Unidek Waterkerende Folietape	Per rol van 25 meter
Unidek Afwaterfolie	Per meter
Volgplaatjes	Per 100 stuks

Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 100 m ²
Transportverpakking	Folie

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hiernaast.

© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in België en andere landen. Alle rechten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 1.5 | 12/2025

